



特点

- 可控制安全触边, 安全地毯
- 2路输入, 3路输出 (2*NO+1*NC)
- 可接复位或急停按钮
- 可手动或自动复位, 默认为自动复位


主要应用于通用各行业, 如包装机械、造纸机械、橡胶机械、纺织机械、印刷机械、仓储物流、焊接机器人、汽车制造、冲压机械等设备。

技术参数

供电电压	DC24V±10%
额定功耗	<3W
响应时间	<30ms
吸合时间	<100ms
上电启动	<1S
保护电路	输入电源过压保护、防反接保护
安全输入	无源触点输入
安全输出	2路常开无源触点, 1路常闭无源触点
触点容量	5A/250VAC 或 6A/24VDC
电气寿命	100万次
机械寿命	1000万次
工作温度	-25...60°C
存储温度	-40...85°C
安装方式	35mm导轨
外形尺寸	117X99X21.5
防护等级	IP20

电气连接

接1路安全触边:
FD-CFC1.1A21.□

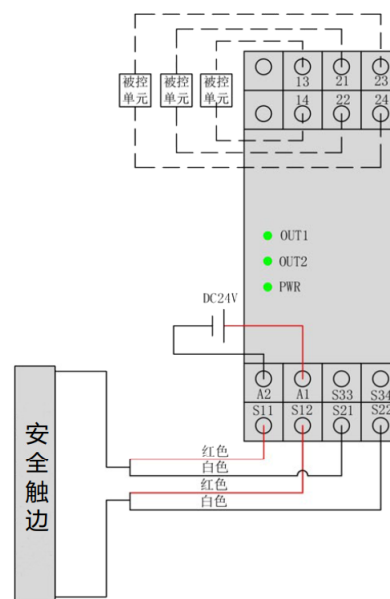

电源: A1+,A2-(DC24v)
 复位: 默认为自动复位 (如需要手动复位需联系厂家定制)
 急停: (S33.S34)
 输入: (S11.S12)(S21.S22)
 输出: (13.14)(23.24)为常闭触点 (21.22)为常开触点

更多信息

要获得有关 FEDE 产品的更多的详细型号及说明, 请联系我们的专业市场销售人员, 由其根据您的实际需求进行产品的具体配置, 我们实行一对一的专门的客户服务体系, 确保产品能精准可靠的匹配。

www.fedesensors.cn



官方网站



微信公众号